




i3SIXTY

The most advanced digital flipchart

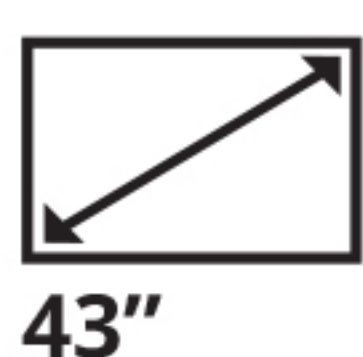


Transformez n'importe quel environnement en un espace de travail collaboratif moderne et facile à utiliser grâce à son écran mobile, tactile capacitif. Faites pivoter l'écran pour prendre en charge différents types de contenu et de flux d'idéation.



Annotation

Créez et exportez facilement des annotations sur chaque écran ou application que vous utilisez, même sur des appareils externes connectés.



Prise de notes simple

Prenez rapidement des notes dans l'application de whiteboarding i3NOTES.



Présentation

Partagez votre contenu sans fil avec l'application i3ALLSYNC ou le nouvel émetteur i3ALLSYNC.



Cast To

Diffusez l'écran de votre i3SIXTY sur vos autres appareils.



Naviguation

Donnez vie à votre contenu avec le navigateur intégré.



Stylet actif sensible à la pression inclus et compatible avec Microsoft Ink.



Vidéo conférence

Vidéo conférence simple avec caméra et microphone intégrés.





Caractéristiques

INFORMATIONS PRODUIT

Modèle	i3SIXTY S4300
Gamme de produits	i3SIXTY -Écran Chevalet Numérique
Code produit	VSV0005939

CARACTÉRISTIQUES DE L’AFFICHAGE


Technologie d'affichage	Affichage à cristaux liquides (LCD) avec éclairage LED direct
Taille de la dalle	43"
Ratio d'affichage	Ratio d'affichage 16:9
Résolution native	3840 x 2160 pixels - 4K Ultra Haute Définition
Luminosité	300 cd/m²
Ratio de contraste	4000:1
Angle de vue	178° / 178°
Affichage des couleurs	1,073 milliard de couleurs (10 bits)
Temps de réponse (typ.)	8 ms
Fréquence de balayage	60 Hz (@ UHD)
Orientation prise en charge	Paysage et Portrait

CONNEXIONS

Entrée vidéo	1x HDMI 2.0
Sortie tactile	1x Touch USB (Type-B)
Entrée de données	2x USB 2.0 (Type-A)
Communication	1x RJ45 LAN et Wi-Fi
Sortie audio	2x haut-parleurs intégrés 5W

CARACTÉRISTIQUES DU LOGICIEL

i3NOTES - Application de whiteboarding	Faites des annotations et partagez-les immédiatement avec chaque appareil.
i3OVERLAY - Application d'annotation d'écran	Écrivez sur chaque image / application / site et enregistrez votre contenu dans i3NOTES.
i3ALLSYNC - Application de diffusion vidéo sans fil	Partagez votre contenu FHD sans fil à partir de n'importe quel appareil : (minimum : Windows 7, OSX 10.10, iOS version 7.0, Android 5.0), fonction tactile sans fil et transmission audio sur Windows et OSX. Jusqu'à 64 appareils peuvent aussi utiliser la vue à distance simultanément pour suivre la réunion.
Cast To - Application de diffusion vidéo sans fil	Diffusez l'écran de votre i3SIXTY sur votre i3HUDDLE 3.0 ou i3TOUCH compatible.
ZOOM - Application de Vidéo Conférence	Le logiciel Zoom vous permet d'organiser facilement des réunions de conférence.
Autres	Navigateur Web, explorateur de fichiers

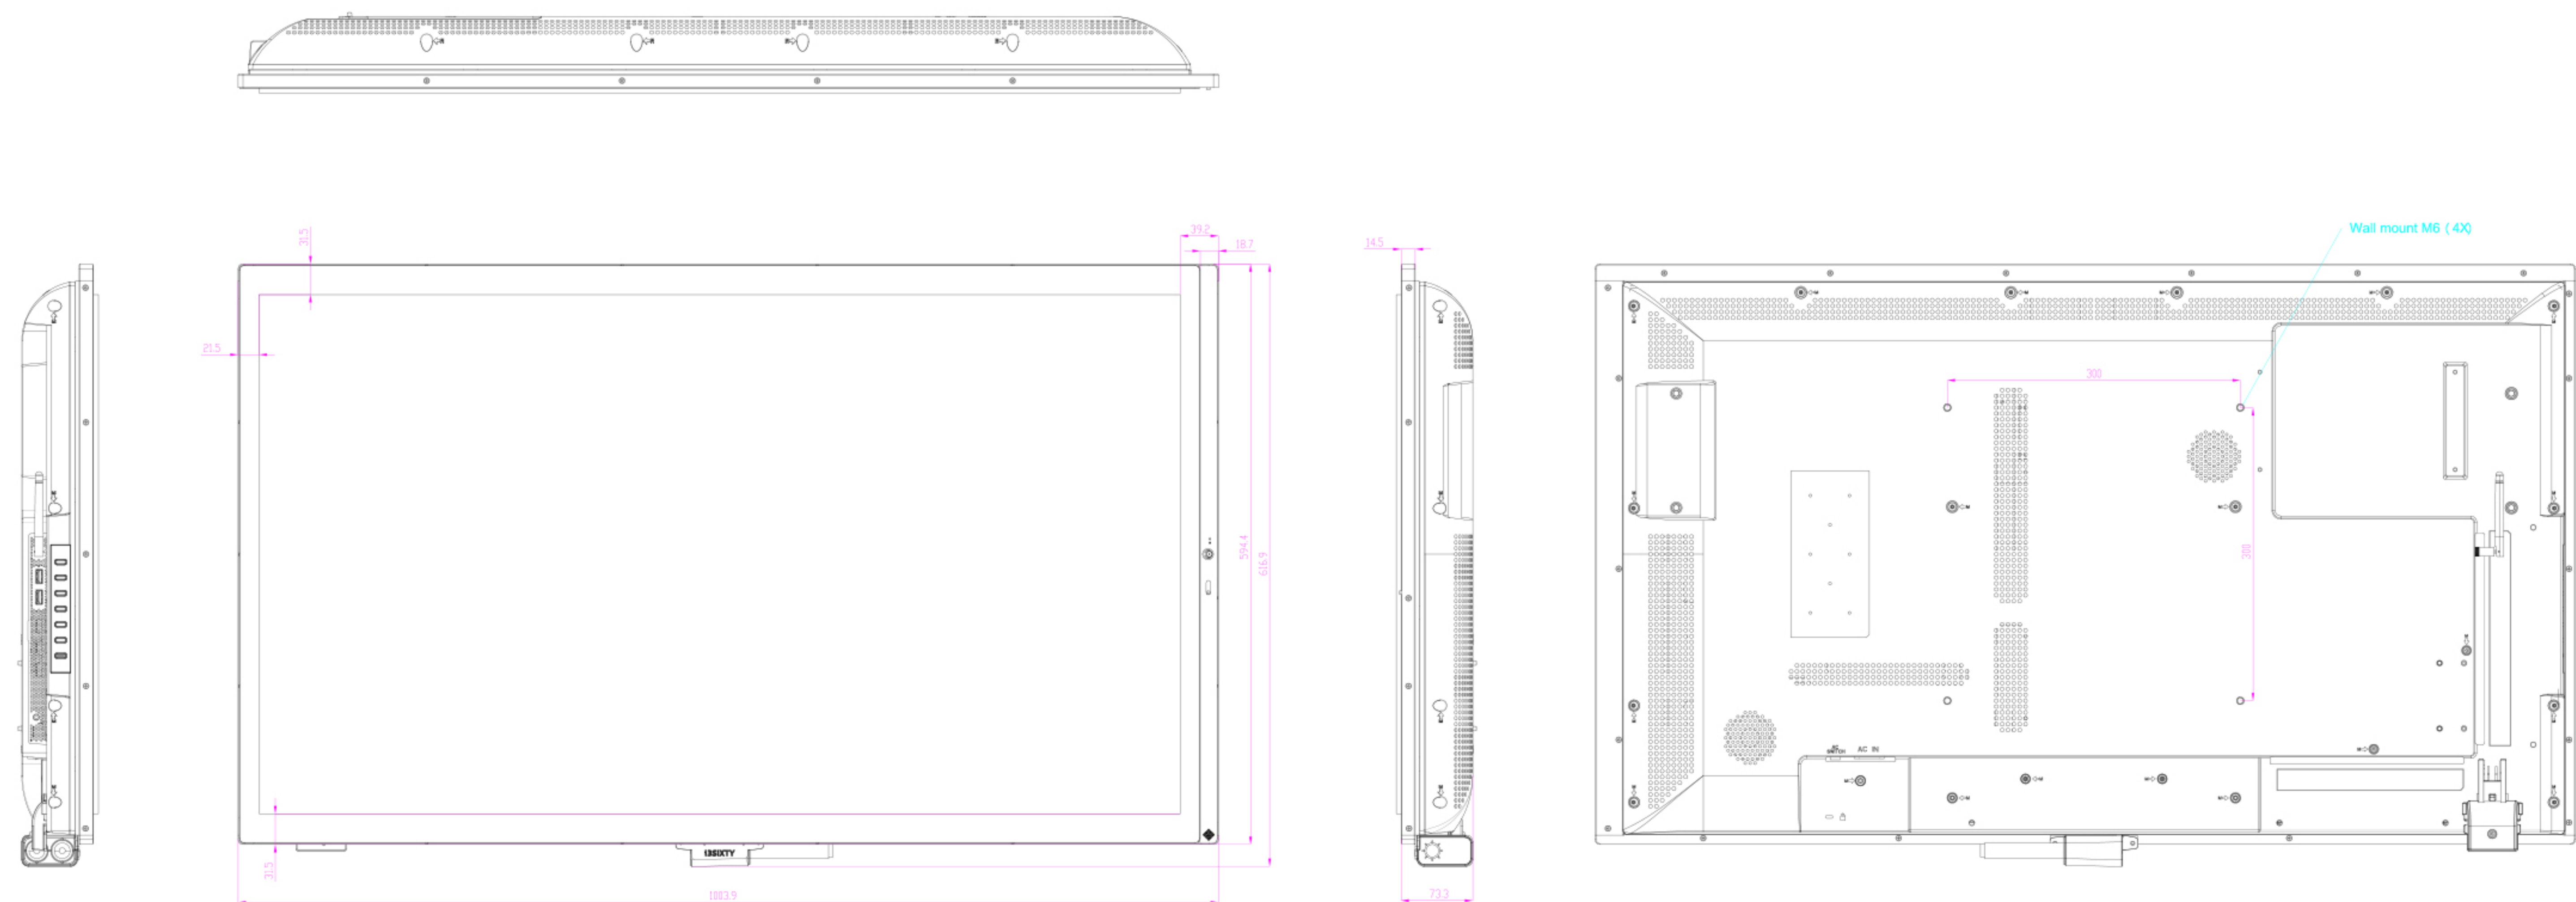



CARACTÉRISTIQUES OPÉRATIONNELLES

Interactif tactile	Technologie : reconnaissance tactile capacitive C-Sense
	Détection d'entrée : 10 entrées tactiles
	Connexion tactile : 1x USB 2.0 Type-B
	Reconnaissance : doigt ou stylet actif (inclus)
	Temps de réponse : < 25 ms
	Précision : < 1 mm
Langues	Anglais
Caméra et microphone	Caméra HD 720p (microphone inclus)

PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES

Tension d'alimentation	110 ~ 240 Volts - 50/60 Hz
Consommation électrique	128 watts (fonctionnement) - <0,5 watt (veille)

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Température de fonctionnement	5°C à 35°C
Taux d'humidité en fonctionnement	35% à 85% RH
Température de stockage	-20°C à 60°C
Taux d'humidité de stockage	35% à 85% RH

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Dimensions produit	1014 mm x 617 mm x 74 mm (40" x 24.5" x 3")
Poids net du produit	20 kg (44 lbs)
Modèle de montage	VESA 300 x 300
Couleur	Encadrement noir, arrière noir

GARANTIE

Garantie standard	3 ans
-------------------	-------

ACCESSOIRES

Inclus	Clé USB avec guides utilisateur
	Stylet tactile actif (Sensibilité à la pression et Windows Ink pris en charge)
	Stand mobile
	Guide de Démarrage Rapide
	HDMI (1,8 m)
	Câble USB pour le tactile (1,8 m)
	Câble d'alimentation EU/UK/US (1,8 m)
En option	i3HUDDLE - Solution d'affichage de réunion
	i3ALLSYNC - Émetteur HDMI

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Certifications produit	CE: EMC + RoHS, FCC: Part 15, CB
------------------------	----------------------------------

CONFIGURATION REQUISE POUR i3ALLSYNC

	Ordinateurs portables et tablettes	iPads, iPhones & iPods	Tablettes et téléphones Android
Système d'exploitation	Windows 7 ou plus récent OSX 10.10 ou plus récent	iOS version 7.0 ou plus récent	Android 5.0 ou plus récent
Minimum requis	Intel Core i3 4ème génération, 4 GB RAM	iPad 3 / iPhone 5 ou plus récent	Téléphones/ Tablettes avec Android 5.0 ou plus récent
Configuration réseau requise	Lorsque i3ALLSYNC est déployé sur le réseau existant, le PC hôte et les clients ont besoin d'une connexion réseau filaire ou sans fil avec une bande passante minimale de 20 Mbps et un partage peer-to-peer activé. Lors de la présentation de contenu HD, augmentez la bande passante minimale à 50 Mbps. Comme toute application réseau, les performances globales dépendent de la bande passante disponible. L'accès à Internet est également nécessaire pour mettre à jour l'application du récepteur i3ALLSYNC.		
Fonctionnalité	Réplication d'écran (Screen mirroring) depuis n'importe quel appareil (avec une configuration minimale requise)		
	Résolution FHD		
	Fonction tactile sans fil sur Windows et MAC OS. Jusqu'à 64 appareils peuvent utiliser la vue à distance simultanément pour suivre la réunion.		
	App disponible dans l'Apple store, le Play store et sur i3-allsync.com.		
	Annotez toutes les images partagées et enregistrez votre contenu dans le tableau blanc i3NOTES		



22 rue Christophe Plantin L-2339 Luxembourg

CONTACT
office@hauser.lu
Tél. : 48.16.60

www.hauser.lu